


# Dachankersystem TR fix



**Wagner Solar**

ENERGIETECHNIK  
ENERGY TECHNOLOGY  
TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE  
ENERGIETECHNIK

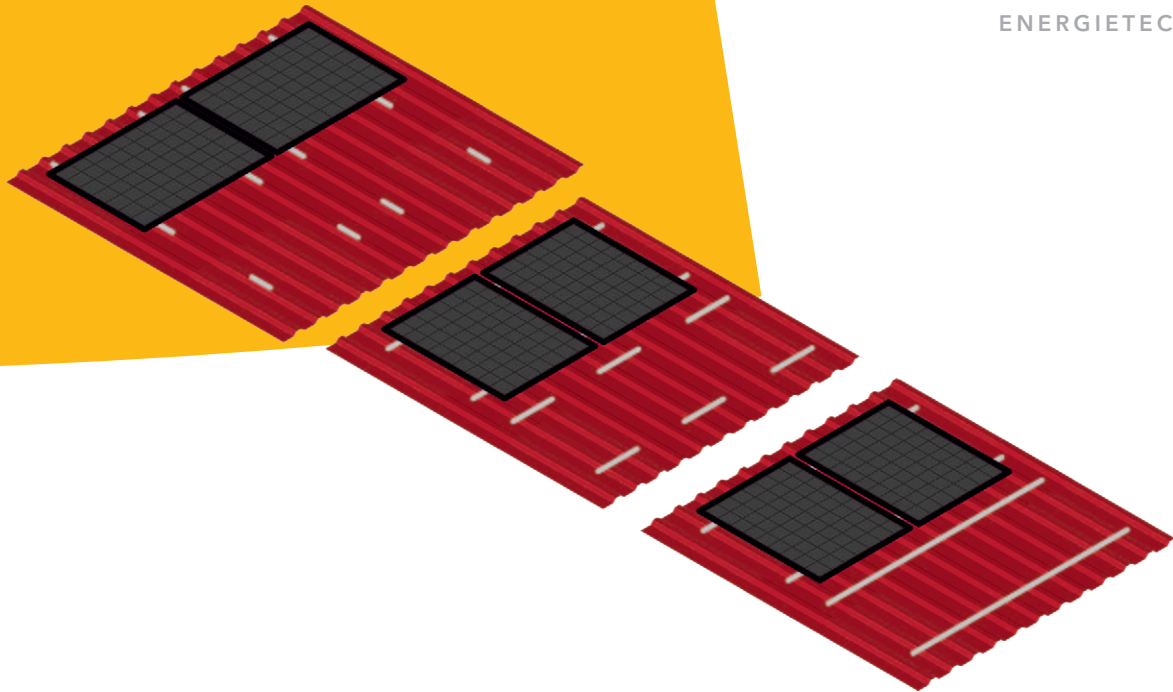

**Dachankersystem TR fix für schnellste Montage auf Trapezdächern**  
Enorm flexibel einsetzbar durch kurze Schienensegmente oder durchlaufende Montageschienen sowie Dünnschrauben oder Nieten in Kombination mit der patentierten Modulklemme TRIC clip.



## VORTEILE

- **Schnelle und einfache Montage**
- **Zwei Schienenvarianten**
- **Sichere Befestigung**
- **Günstiger Systempreis**


## DETAILS

TR fix wird direkt an den Hochsicken des Trapezblechs befestigt. In Verbindung mit der patentierten Modulklemme TRIC clip wird die Montage zum Kinderspiel.

Abgestimmt auf die Projektanforderungen werden vorgelochte kurze Schienenstücke oder durchgehenden Schienen verwendet.

Abhängig vom vorhandenen Trapezblech und von den statischen Gegebenheiten werden Dünnschrauben oder Nieten eingesetzt. Diese stellen eine sichere Verbindung zur Dachkonstruktion dar.

Für jeden Anwendungsfall wird die wirtschaftlich optimale Lösung gewählt. Günstige Materialkosten und kurze Montagezeiten ergeben einen äußerst attraktiven Systempreis.

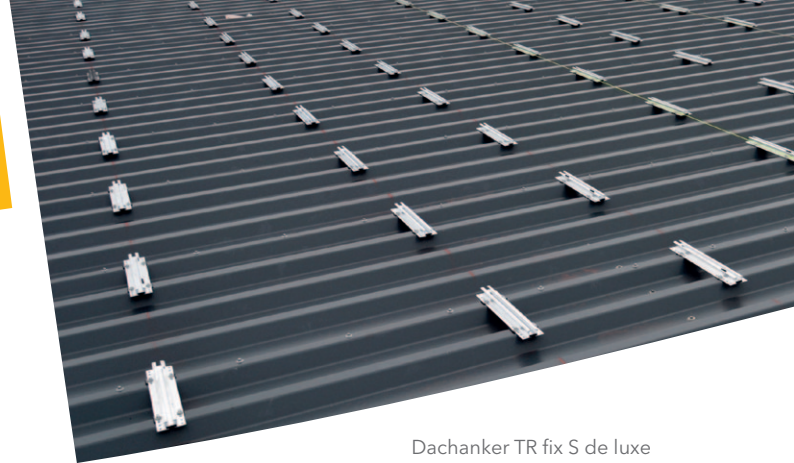


Dachanker TR fix S de luxe




### Dachanker TR fix S de luxe mit kurzen Montageschienen

- Montage mit spanlosen Bohrschrauben oder Presslaschenblindnieten mit Dichtscheibe
- Schienen gelocht und mit abdichtenden Neopren-Unterlagen beklebt



### Dachanker TR fix compact mit kurzen Montageschienen

- Montage mit spanlose Bohrschrauben
- Schienen gelocht und mit abdichtender Neopren-Unterlage beklebt



### Dachanker TR fix L mit langen Montageschienen

- Montage mit spanlose Bohrschrauben oder Presslaschenblindnieten mit Dichtscheibe
- Montageschienen TR Fix Profil, abdichtende Neopren-Unterlagen

Technische Daten	TR fix S de luxe	TR fix compact	TRfix L
Anwendung	Trapezblechdächer (Sandwichelemente nach Freigabe)		
Schienenvarianten	Kurze gelochte Schienen 395 mm	Kurze gelochte Schienen 125 mm	Durchgehende Schienen 5.250 / 5.400 / 6.000 mm
Befestigungsvarianten	Dünnschrauben / Niete für Stahlblech ab 0,5 mm	Dünnschrauben für Stahlblech ab 0,5 mm	Dünnschrauben / Niete für Stahl-/Aluminiumblech ab 0,5 mm
Modultypen	Alle gängigen gerahmten Module		
Material	Aluminium, Edelstahl, Neopren, EPDM		
Produktgarantie	10 Jahre		